


Panasonic

Модель KX-TG2565BХВ

Инструкция по эксплуатации

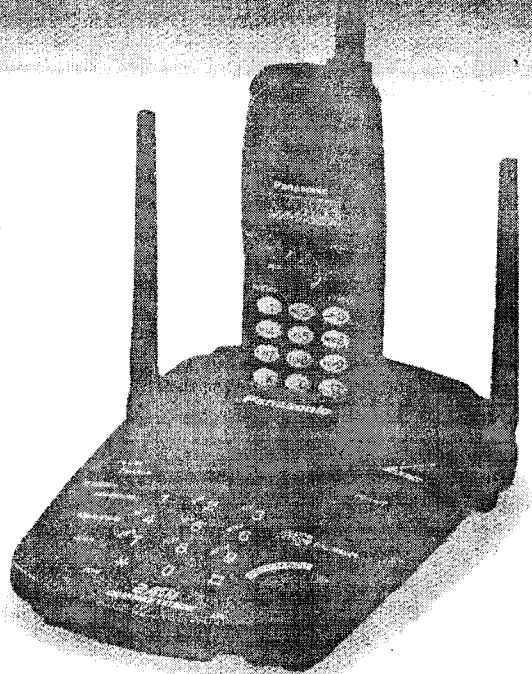

СОДЕРЖАНИЕ:

Дистанция приема /передачи и помехи.....	2
Расположение органов управления.....	3
Дисплей трубки.....	4
Подготовка к работе.....	6
Установка способа набора номера.....	7
Обзор программируемых функций.....	8
Выбор величины громкости.....	8
Осуществление вызова.....	9
С трубки.....	10
С базового блока (цифровой дуплексный микрофон).....	10
Ответ на вызов.....	11
Использование памяти.....	12
Быстрый набор.....	16
Внутренняя связь.....	16
Специальные функции.....	18
Набор нажатием одной кнопки.....	18
Как использовать кнопку PAUSE.....	18
Временный переход к тональному набору.....	19
Кнопка FLASH.....	19
Выбор времени размыкания шлейфа.....	19
Использование зажима для ремня.....	20
Использование необязательного головного телефона (гарнитуры).....	20
Замена батарей.....	21
Соединение с другим телефоном.....	21
Определение неисправностей (прежде чем обратиться за помощью).....	21
Важные инструкции по безопасности.....	23


Дистанция приема /передачи и помехи.

Переговоры передаются между базовым блоком и трубкой посредством радиоволн. Для исключения помех и обеспечения наибольшего радиуса действия рекомендуем Вам поместить аппарат в центре дома (помещения) на возвышении, подальше от стен, перекрытий, а также электроприборов (компьютеров, радио- и телеприёмников и т.д.). Поднимите антенны аппарата для лучшего приема.

Замечание:
В то время, когда вы используете трубку:

- Если Вы находитесь неподалеку от работающей микроволновой печи, Ваш абонент может слышать шум при разговоре. Отойдите от микроволновой печи и приблизьтесь к базовому блоку.
- Если используется несколько радиотелефонов и поблизости расположено несколько базовых блоков радиотелефонов, в трубке может быть слышен шум. По возможности отойдите от других базовых блоков и приблизьтесь к своему.

Расположение органов управления

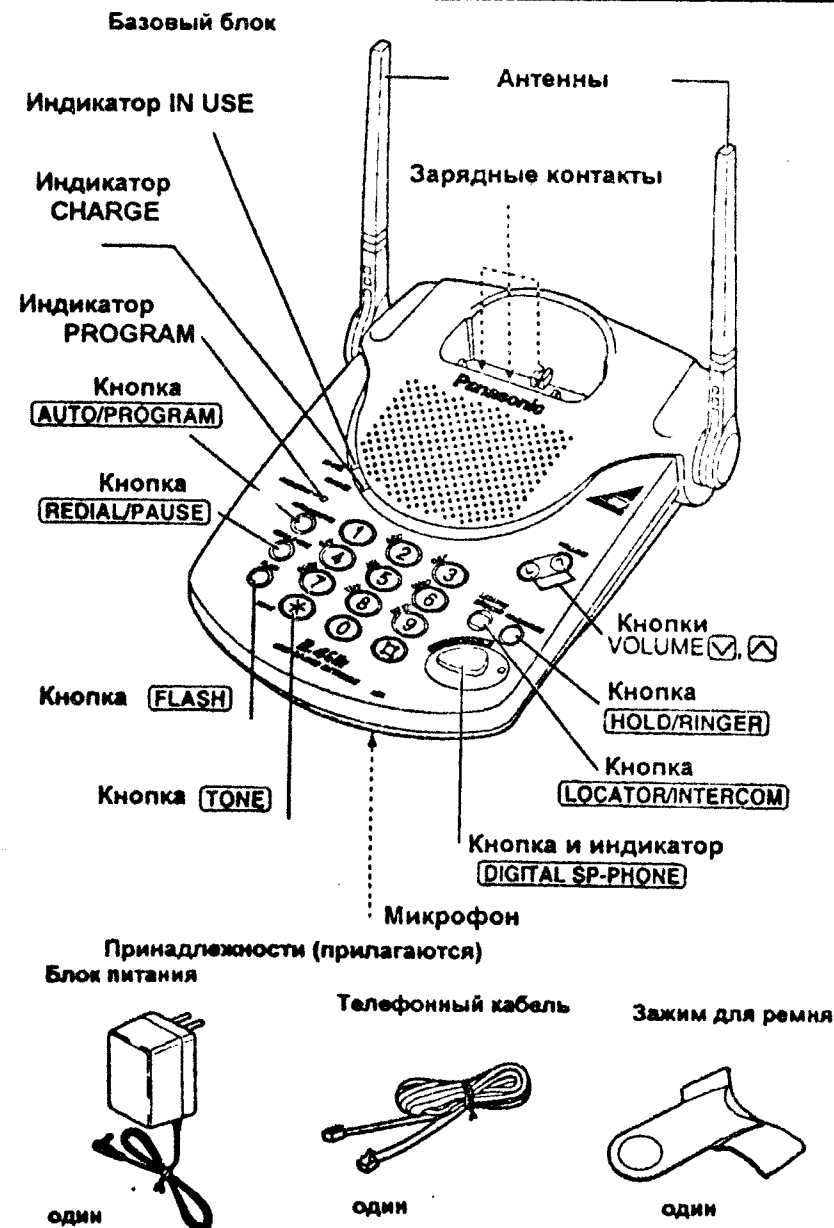

Трубка



Дисплей трубки.

Трубка отображают информацию и инструкции на дисплее. Эти дисплейные напоминания приведены ниже.

Дисплей трубки.

Recharge
* (■) *

Требуется зарядка батареек. Поместите трубку на базовый блок для зарядки батареек.

Talk
01-06-35 (■■■)

Показания дисплея во время разговора, продолжительность разговора (в примере 1 час 6 мин. 35 сек.) Также показан заряд батареек.

Out of range

Утеряна связь между трубкой и базовым блоком. Приблизьтесь к базовому блоку.

Save error

Во время программирования утеряна связь между трубкой и базовым блоком. Приблизьтесь к базовому блоку.

Not available

Кнопки ▲ или ▼, или INTERCOM были нажаты в то время, когда базовый блок был занят внешним звонком.

Paging
Press INTERCOM

Базовый блок вызывает трубку.

Intercom
00-00-07 (■■■)

Осуществляется внутренняя связь между трубкой и базовым блоком.

Intercom hold
00-01-12 (■■■)

Внешний звонок установлен на удержание, так как трубка находится на связи с базовым блоком. Для снятия звонка с удержания нажмите TALK или DIGITAL SP-PHONE.

Please lift up
And try again

Кнопки ▲ или ▼ были нажаты в то время, когда трубка находилась на базовом блоке. Поднимите трубку и повторите Ваши действия.

No item stored

В памяти нет сохраненных элементов.

Memory is full

При попытке сохранить новый элемент память переполнилась.

Ann
1234567890


Это имя из памяти. Сохраненные имя и телефонный номер отображены на дисплее.

Подготовка к работе

Соединения.

1. Выполните соединения, как показано на рисунке.
2. Установите антенны базового блока вертикально.
3. Зарядите батарею трубки. Для этого установите трубку в гнездо базового блока на 7 часов. Во время зарядки батареи горит индикатор CHARGE.

• Используйте только блок питания PQLV10BX.

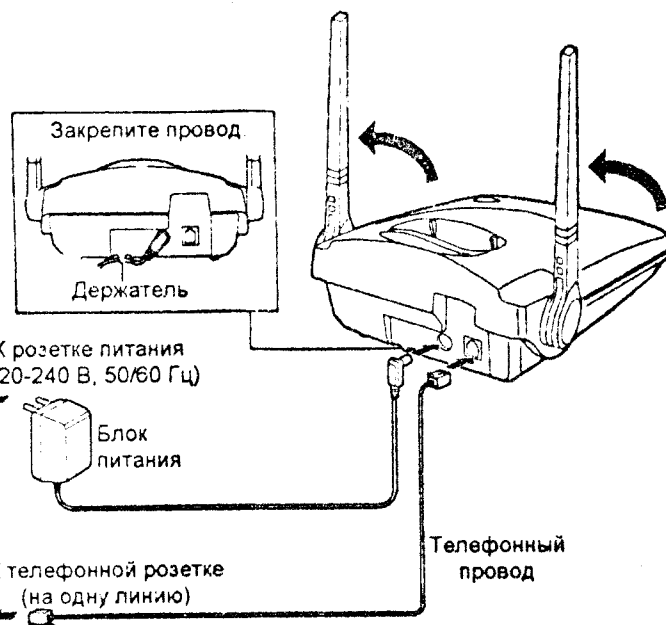

- Блок питания должен быть постоянно включен в розетку. Он может нагреваться при работе. Это нормально.
- Если Вы подключаете резервный телефон к этой же линии, см. стр. 21
- Если Вы используете несколько базовых блоков, то установите их на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы исключить взаимное влияние.

Уровень заряда батареи.

Вы можете проверить на сколько заряжена батарея в трубке пока трубка находится на базовом блоке, пока она используется (осуществляет/отвечает на вызов и т.д.), или после просмотра списка абонентов в памяти, программировании и т.д.

Уровень заряда батареи показан в таблице.

Показания дисплея	Заряд батареи
{ ■ ■ ■ }	Полностью заряжена
{ ■ ■ }	Заряжена наполовину
{ ■ }	Низкий уровень заряда
{ ■ } (мигает)	Требуется перезарядка

Перезарядка батареи.

Recharge



Перезаряжайте батарейку в случаях, когда:

- на дисплее трубки отображается "Recharge"
- мигающий значок { ■ } появляется на дисплее трубки или

- звучит прерывистый звонок трубки при ее использовании.

Если вы не перезарядили батарею в течение более чем 15 минут, дисплей будет продолжать показывать "Recharge" и (или) { ■ } продолжает мигать. Срок службы батареи.

Режим использования	Приблизит. срок службы
(TALK) Режим использования	Вблизи базового блока* 8-9 часов
	Далеко от базового блока 3-4 часа
Режим не использования (Stand-by)	14 дней

*не далее 3-х метров.

Длительность работы батареи может изменяться в зависимости от условий использования, таких как окружающая температура и частота просмотра листа абонентов.

Очищайте зарядные контакты мягкой тканью раз в месяц, иначе батарея не будет заряжаться надлежащим образом. Возможно потребуются более частые чистки, если устройство находится в условиях повышенной влажности, запыленности и т.д.

Когда батарея полностью заряжена нет необходимости помещать трубку на базовый блок. Это продлит срок службы батареек.

Опасности перезарядить батарею не существует.

Режим Stand-by (трубка не на базовом блоке).

Трубка переходит в режим Stand-by после того, как Вы закончили ее использование (вести разговор, просматривать лист абонентов и т.д.). Дисплей трубки чист, но она готова отвечать на поступающие звонки. Данный режим обеспечивает экономии заряда батареи.

Установка способа набора номера

Если в Вашей телефонной сети используется импульсный набор номера - установите положение PULSE, если частотный (тональный) - TONE. Предварительная (фабричная) установка - TONE.

При программировании режима вызова расположите трубку недалеко от базового блока. Убедитесь, что устройство находится в режиме stand-by (трубка не на базовом блоке).

1.Нажмите кнопку FUNCTION

► Redial Directory v^	OK=YES
-----------------------------	--------

2. Нажимайте кнопки ▲ или ▼повторно до получения на экране дисплея сообщения: ►Program

Ringer volume ► Program v^	OK=YES
----------------------------------	--------

3. Нажмите кнопку OK (►)

► Save directory Set flash time v^	OK=YES
--	--------

4. Нажимайте кнопки ▲ или ▼повторя до получения на экране дисплея сообщения: ►Set dial mode

Save DIRECT # ► Set dial mode v^	OK=YES
--	--------

5. Нажмите кнопку ОК (►)

Dial mode
v^ : Tone
OK=SAVE

6. Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора импульсного (PULSE) или тонового (TONE) способа набора.

Dial mode
: Pulse

После звукового сигнала. Для возвращения в режим STAND-BY, нажмите кнопку EXIT/CH или подождите 60 секунд.

Вы можете вернуться в режим программирования в любое время нажатием кнопки EXIT/CH.

Если звучит звуковой сигнал и дисплей показывает "Save error", приблизьтесь к базовому блоку и повторите все сначала. Если сообщение "Save error" продолжает отображаться, поместите трубку на базовый блок. Начните сначала с первого шага.

Обзор программируемых функций.

Вы можете программировать следующие функциональные элементы, используя трубку вблизи базового блока. Дисплей отображает инструкции для программирования.

1. Нажмите кнопку FUNCTION. На дисплее высветится функциональное меню:

► Redial	Перенабор последнего набранного номера
Directory	Использование оглавления
Ringer volume	Выбор величины громкости
Program	Программируемые функции

2. Выберите нужный функциональный элемент нажимая кнопки ▲ или ▼ до тех пор, пока стрелка (►) не укажет на этот элемент (в данном случае нужно подвести стрелку к элементу Program). После чего нажмите кнопку ОК (►).

3. На экране дисплея появится следующее функциональное меню:

► Save directory	Сохранение элемента в памяти.
Set flash time	Установка времени размыкания шлейфа
Save DIRECT #	Сохранение номера телефона в памяти
Set dial mode	Установка способа набора.

Вы можете вернуться в режим программирования в любое время нажатием кнопки EXIT/CH.

Если Вы не нажимаете никаких кнопок в течение 60 секунд, устройство возвратится в режим STAND-BY.

Выбор величины громкости.

На трубке.

Вы можете запрограммировать величину громкости вызова, HIGH (громко), LOW (тихо) или OFF. Если будет установлено OFF, то трубка не будет получать сигнала вызова. На фабрике установлено положение HIGH. Убедитесь, что устройство находится в режиме STAND-BY.

1. Нажмите кнопку FUNCTION

► Redial
Directory
v^ OK=YES

2. Нажимайте кнопки ▲ или ▼ до получения на экране дисплея "Ringer volume". Затем нажмите кнопку ОК (►).

► Ringer volume
Program
v^ OK=YES

3. Нажимайте кнопки ▲ или ▼ для выбора желательного уровня громкости.

- выбранная величина уровня громкости будет отображена на дисплее и использоваться при работе трубки
- для отключения сигнала вызова (OFF), нажмите и удерживайте ▼, пока не услышите два звонка
- Трубка возвратится в режим STAND-BY.

Громко
Ringer
Low ■■■■■ High
v^

Тихо
Ringer
Low ■■ High
v^

Для включения звонка нажмите кнопку ▲ или ▼, как в шаге 3. Звонок будет звучать тихо (LOW).

OFF
Ringer off
v^


На базовом устройстве.

Убедитесь, что устройство находится в режиме STAND-BY.

Для установки величины громкости динамика (HIGH) громко (установлено на фабрике) или (LOW) тихо, нажмите кнопку HOLD/RINGER (каждый раз, когда Вы нажимаете эту кнопку величина громкости будет изменяться на противоположное значение).


Для того, чтобы совсем отключить громкость, нажмите и удерживайте HOLD/RINGER, до тех пор пока раздадутся два звонка.

Для того, чтобы снова включить звонок нажмите кнопку HOLD/RINGER. Звонок будет звучать громко (HIGH).



Осуществление вызова.

С трубки.

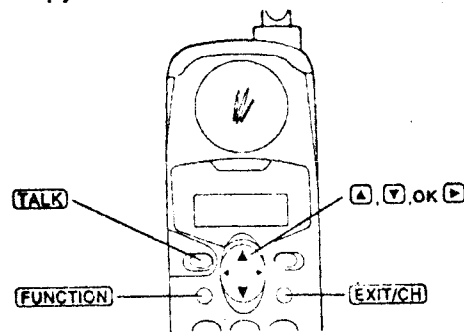

1. Нажмите кнопку TALK

Talk

2. Наберите телефонный номер
телефонный номер отображается на дисплее

Talk
1112222

Через несколько секунд, дисплей будет показывать продолжительность разговора

Talk
00-00-00 [■■■]

ра и уровень заряда батареи.

3. Для отсоединения от линии после окончания разговора, нажмите TALK или поместите трубку на базовый блок.

Если при выполнении шага 1 на дисплее отображается "Out of range" и раздается звуковой сигнал, приблизьтесь к базовому блоку или поместите трубку на базовый блок и попробуйте еще раз.

Автоматический перенабор последнего набранного номера.

Нажмите кнопку FUNCTION, а затем кнопку TALK.

Автоматический перенабор номера после его подтверждения.

1. Нажмите кнопку FUNCTION.

2. В то время как стрелка на экране дисплея показывает на "Redial", нажмите OK (▶). Последний набранный номер будет отображен на дисплее.

3. Нажмите кнопку TALK.

Регулировка громкости при разговоре.

1. Нажмите кнопку ▲ или ▼ во время ведения разговора с вызываемым.

- Всякий раз, когда Вы нажмете ▲ или ▼ уровень громкости будет изменяться, что будет отображаться на экране дисплея.
- После окончания регулировки дисплей возвратится к отображению продолжительности разговора.

Если во время разговора слышен шум или помехи нажмите кнопку EXIT/CH для выбора канала, не подверженного помехам или приблизьтесь к базовому блоку.

Подсветка панели трубки.

Наборное поле трубки будет подсвечиваться, после нажатия Вами кнопки или снятия трубки с базового блока и мигать при получении вызова. Подсветка исчезнет приблизительно через 10 секунд после нажатия кнопки, снятия трубки с базового блока или ответа на вызов.

Подсветка LCD (на жидких кристаллах) дисплея.

Подсветка дисплея трубки будет сохраняться около 10 секунд после нажатия кнопки трубки или снятия трубки с базового блока.

С базового блока (цифровой дуплексный микрофон).

1. Нажмите кнопку DIGITAL SP-PHONE. Индикатор при этой кнопке подсветится.

2. Наберите телефонный номер.

3. Когда на другом конце линии ответят, говорите в микрофон.

4. Для прекращения связи нажмите на кнопку DIGITAL SP-PHONE. Индикатор при этой кнопке погаснет.

Для переключения на трубку во время использования базового блока (микрофона):

- если трубка снята с базового блока, нажмите кнопку TALK,
- если трубка находится на базовом блоке, просто снимите ее.

В ходе осуществления вызова с использованием трубки, Вы можете переключить вызов на микрофон (базовый блок) путем нажатия кнопки DIGITAL SP-PHONE.

Для лучшего использования цифрового дуплексного микрофона при ведении разговора следуйте простым правилам:

- Говорите попеременно с абонентом, находясь в помещении, где отсутствует посторонний шум.

Если собеседник слышит Вас с трудом или голос собеседника прерывается во время разговора нажмите VOLUME V, чтобы уменьшить громкость динамика базового блока

Регулировка громкости (имеется 8 уровней) во время разговора.

Для увеличения громкости нажмите VOLUME ▲, для уменьшения громкости нажмите VOLUME ▼.

Автоматический перенабор последнего набранного номера.

Нажмите кнопку DIGITAL SP-PHONE, а затем кнопку REDIAL/PAUSE.

Для установки вызова на удержание нажмите кнопку HOLD/RINGER, индикатор DIGITAL SP-PHONE будет мигать.

Для снятия вызова с удержания:

С базового блока – нажмите DIGITAL SP-PHONE.

С трубки – нажмите TALK или снимите трубку с базового блока.

Если другой телефон подключен к той же самой линии, Вы можете снять вызов с удержания, если снимите трубку этого телефона.

Ответ на вызов.

Когда поступает вызов, то устройство звонит и на дисплее появляется сообщение: "Incoming call".

С трубки


Если трубка снята с аппарата, нажмите кнопку TALK; Вы также можете ответить на звонок, нажав любую кнопку номеронабирателя на трубке (0-9, * или #). Если же трубка находится на базовом блоке, то поднимите ее.

С базового блока (с использованием цифрового дуплексного микрофона).

1. Нажмите DIGITAL SP-PHONE.

2. Говорите в микрофон (MIC).

3. Для окончания разговора нажмите DIGITAL SP-PHONE.

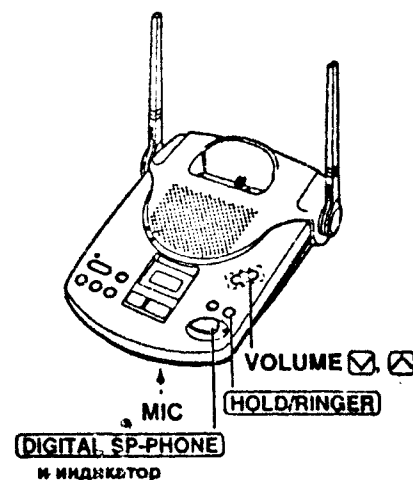

Режим имитации обычного телефона.

Вы можете использовать телефон подобно обычному (а не радио-) телефону. Находясь рядом с базовым блоком и нажав на трубке кнопку

TALK, для осуществления вызова. Вы можете продолжить набор номера на клавиатуре базового блока:

1. Трубка: нажмите кнопку **TALK**.

2. Базовый блок: услышав в трубке сигнал телефонной станции, наберите телефонный номер на клавиатуре базового блока. Когда абонент ответит, используйте для разговора трубку.

3. Трубка: для окончания разговора нажмите кнопку **TALK** или положите трубку на базовый блок.

Этот режим возможен только после нажатия кнопки **TALK**.

Полезная информация.

Этот режим полезен, когда Вам требуется набрать какой-либо цифровой код (например, дистанционный код доступа к автоответчику или к банковской службе) во время выполнения телефонного вызова при помощи трубки.

1. Трубка: нажмите кнопку **TALK**.

2. Трубка: услышав сигнал телефонной станции наберите номер телефона (Вы можете также для набора использовать клавиатуру базового блока).


3. Базовый блок: введите нужный цифровой код, прослушивая предварительно записанные инструкции.

4. Трубка: для окончания разговора нажмите кнопку **TALK** или положите трубку на базовый блок.

Использование памяти.

Вы можете запомнить до тридцати имен и телефонных номеров в памяти. Все элементы памяти сортируются по первому слову в алфавитном порядке. Используя память, Вы можете сделать вызов посредством вызова имени на дисплей трубки.

Сохранение имен и номеров телефонов в памяти.

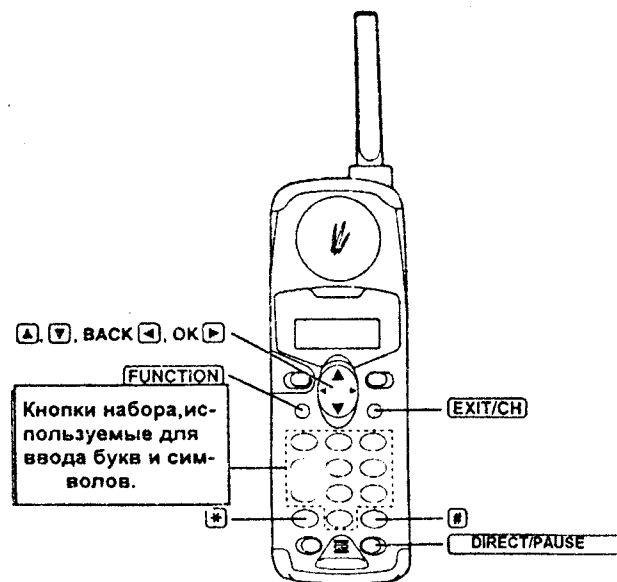

Убедитесь, что устройство находится в режиме **STAND-BY**.

1. Нажмите кнопку **FUNCTION**.

2. Нажимайте кнопки **▲** или **▼** до тех пор, пока стрелка на экране дисплея не покажет на "Program" и нажмите **OK (▶)**.

3. Пока стрелка на экране дисплея показывает на "Save directory", нажмите **OK (▶)**. На экране дисплея высветится:

Directory =
0 item

4 Введите имя, до 15 знаков, используя кнопки набо-

ра и кнопки *** (←)** или **# (→)**.

Посмотрите средства для ввода имен и символов в таблице на этой странице.

Enter name
■
*#=<→ OK=Next

Если Вы не хотите вводить имя, то нажмите **OK (▶)**

и перейдите к 6-ому шагу.

5. Нажмите **OK (▶)**. На экране дисплея отобразится

"Enter phone no" (введите номер телефона).

6. Введите номер телефона (до 22 цифр).

Если Вы допустили ошибку при наборе, нажмите **BACK (◀)**. Цифры будут стираться справа налево.

7. Нажмите **OK (▶)**.

- раздастся звуковой сигнал.

- Показания дисплея вернуться к шагу 2. (стрелка

Enter name
Tom Jones
*#=<→ OK=Next

Tom Jones
0987654321

показывает на "Save directory"). Вы можете продолжить запоминание других элементов в память (имен и номеров телефонов), после нажатия кнопки **OK (▶)**.

Для возвращения в режим **STAND-BY** нажмите **EXIT/CH**.

- Если в составе набора необходимо сохранить паузу, это можно сделать в шаге 6 нажатием **DIRECT/PAUSE**. Пауза засчитывается за одну цифру.

- Вы можете вернуться в режим программирования в любое время, нажав **EXIT/CH**.

- Если дисплей показывает "Memory is full" (переполнение памяти) в шаге 3, трубка возвратится к шагу 2. Нажмите **EXIT/CH** и удалите другие сохраненные элементы из памяти (страница

Средства для ввода имен и символов.

Кнопки набора трубки могут быть использованы для ввода букв и символов (далее будем называть обобщенно "знаков"). Каждая кнопка принимает значение как показано в таблице.

Количество нажатий на кнопку											
Кнопки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	#	&	'	(	)	*	,	-	.	/	1
2	A	B	C	a	b	c	2				
3	D	E	F	d	e	f	3				
4	G	H	I	g	h	i	4				
5	J	K	L	j	k	l	5				
6	M	N	O	m	n	o	6				
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7		
8	T	U	V	t	u	v	8				

9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9		
0	0	про бел									
*	Для передвижения курсора ▀ влево										
#	Для передвижения курсора ▀ вправо										

Если Вы допустили ошибку, когда вводили имя: Используйте * (←) или # (→) для перемещения курсора к корректируемому знаку, нажмите BACK (◀) для удаления этого знака, введите правильный знак. Каждый раз, когда Вы нажимаете BACK (◀) удаляется очередной знак в направлении справа налево. Для удаления всех знаков, нажмите и удерживайте BACK (◀).

Пример ввода "Tom Jones".

1.Нажмите FUNCTION.

2. Нажимайте кнопки ▲ или ▼ до тех пор, пока стрелка на экране дисплея не пока-жет на "Program" и нажмите OK (▶).

3.Пока стрелка на экране дисплея показывает на "Save directory", нажмите OK (▶).

4. Нажмите кнопку 8.

5. Нажмите кнопку 6 шесть раз, затем нажмите # (→) для перемещения курсора вправо.

6. Нажмите кнопку 6 четыре раза.

7.Нажмите # (→) дважды для ввода пробела.

8. Нажмите кнопку 5.

9. Нажмите кнопку 6 шесть раз, затем нажмите # (→) для перемещения курсора вправо.

10. Нажмите кнопку 6 пять раз.

11. Нажмите кнопку 3 пять раз.

12. Нажмите кнопку 7 восемь раз.

13. После окончания нажмите OK (▶).

- Пока вводите имена курсор мигает на экране дисплея.
- Для ввода другого знака, использующего ту же самую кнопку набора, нажмите # (→) для перемещения курсора на следующее знакоместо.

Поиск элементов в памяти.

Directory=
20 items

Enter name
*#←→ OK=Next

Tom

To

Tom

Tom

Tom

Tom Jo

Tom Jo

Tom Jon

Enter name
Tom Jones
*#←→ OK=Next

Enter phone no

Убедитесь, что устройство находится в режиме STAND-BY.



1. Нажмите ▲ или ▼, чтобы получить доступ к памяти.

Будет отображен первый элемент.

2. Нажимайте ▲ или ▼ до тех пор, пока не отобразится нуж-

App
1234567890

ный элемент.

Поиск имени по начальной букве.

1. Нажмите ▲ или ▼ для получения доступа к памяти.

2. Нажимайте кнопку наборного поля, в список которой входит первая буква требуемого имени, до тех пор пока любое имя с той же самой первой буквой не будет отображено на дисплее (смотри таблицу).

Например, для поиска "Frank", нажимайте кнопку 3 до тех пор, пока первый элемент, начинающийся с "F" не будет отображен.

3. Нажимайте ▼ до тех пор, пока искомое имя не будет отображено.

Кнопки	Список	Кнопки	Список
1	Другие символы, 1	6	M,N,O,6
2	A,B,C,2	7	P,Q,R,S,7
3	D,E,F,3	8	T,U,V,8
4	G,H,I,4	9	W,X,Y,Z,9
5	J,K,L,5	0	0

- Вы можете прекратить поиск в памяти в любое время, нажав EXIT/CH.
- Если в шаге 1 отображается "No items stored", значит в памяти нем не записано ни одного элемента.
- Вы можете также начать поиск в памяти следующим образом: нажать FUNCTION, затем нажать ▲ или ▼ до выбора "Directory" и затем нажать OK (▶). (первый элемент будет отображен).

Автоматический набор из памяти.

1. Нажимайте ▲ или ▼ до тех пор, пока не найдете элемент памяти, который Вы хотите набрать.

- Поиск элемента по первой букве смотри выше.
- Для входа в оглавление памяти нажмите EXIT/CH.

2. Нажмите TALK. Номер наберется автоматически.

3. Для отсоединения от линии нажмите TALK или поместите трубку на базовый блок.

Frank
4567890

Talk
4567890

Редактирование элементов в памяти.

Убедитесь, что устройство находится в режиме STAND-BY.

1. Нажимайте ▲ или ▼ до тех пор, пока не найдете элемент памяти, который Вы хотите изменить (Поиск элемента по первой букве смотри выше).
2. В то время пока стрелка на экране дисплея показывает на "Edit", нажмите OK (▶).
3. Нажмите OK (▶). Если Вам не требуется изменять имя, переходите к шагу 5.
4. Отредактируйте (измените) имя используя кнопки наборного поля и кнопки * (←) или # (→). Длина имени до 15 знаков.

5. Нажмите ОК (►). Если Вам не требуется изменять номер, нажмите ОК (►) еще раз.
6. Измените текущий телефонный номер (или добавьте к текущему номеру дополнительные цифры). Всякий раз, когда Вы нажимаете BACK (◄) стирается цифра слева от курсора. Чтобы стереть все цифры номера нажмите и удерживайте BACK (◄).
7. После окончания нажмите ОК (►).

Для возвращения в режим STAND-BY нажмите EXIT/CH.

Вы можете вернуться в режим программирования в любой момент нажатием EXIT/CH.

Удаление элемента из памяти.

Убедитесь, что устройство находится в режиме STAND-BY.

1. Нажимайте ▲ или ▼ до тех пор, пока не найдете элемент памяти, который Вы хотите удалить (Поиск элемента по первой букве смотри на стр. 15).
2. Нажмите ОК (►).
3. Нажимайте ▲ или ▼ до выбора режима "Clear" на экране дисплея.
4. Нажмите ОК (►). Дисплей отобразит следующий элемент.

Для возвращения в режим STAND-BY нажмите EXIT/CH.

Вы можете вернуться в режим программирования в любой момент нажатием EXIT/CH.

Быстрый набор.

Вы можете запоминать до пяти телефонных номеров в базовом блоке. При этом кнопки наборного поля от 1 до 5 будут выполнять функцию ячеек памяти.

1. Нажмите кнопку AUTO/PROGRAM. Индикатор PROGRAM подсветится.
2. Введите телефонный номер (до 22 цифр). Если при наборе Вы допустили ошибку, нажмите кнопку AUTO/PROGRAM дважды для прекращения сохранения и начните сначала с шага 1.
3. Нажмите кнопку AUTO/PROGRAM.
4. Нажмите номер ячейки памяти (от 1 до 5). Раздастся звуковой сигнал. Для запоминания других номеров, повторите шаги с 1 по 4.

Если необходимо ввести паузу в последовательность набора, нажмите кнопку REDIAL/PAUSE в нужном месте. Нажатие кнопки REDIAL/PAUSE засчитывается за одну цифру.

Удаление сохраненного номера.

Нажмите кнопку AUTO/PROGRAM дважды и кнопку номера ячейки памяти (от 1 до 5) из которой необходимо стереть телефонный номер.

Набор сохраненного номера.

1. Нажмите кнопку DIGITAL SP-PHONE.
2. Нажмите кнопку AUTO/PROGRAM.
3. Нажмите цифровую кнопку (от 1 до 5), соответствующую номеру нужной ячейки памяти.

Телефонные номера, сохраненные в базовом блоке, могут быть набраны только с базового блока.

Если Ваша телефонная линия обслуживается по импульсной системе набора, то любые коды доступа, сохраненные после нажатия кнопки TONE, набираться не будут.

Внутренняя связь.

Двухсторонняя внутренняя связь возможна между трубкой и базовым блоком.

Вызов базового блока с трубки.

1. На трубке: нажать INTERCOM. Начать разговор после звукового сигнала. На дисплее отображается "Intercom".
2. На базовом блоке: услышав голос второго участника разговора, ответить, используя микрофон (MIC).
3. На трубке: по окончании внутренней связи нажать INTERCOM.

Вызов трубки с базового блока (поиск трубки).

1. На базовом блоке нажать LOCATOR/INTERCOM. Трубка подает сигналы в течение минуты. После прекращения вызова нажать LOCATOR/INTERCOM снова.
2. На трубке: нажать INTERCOM для ответа.
3. Базовый блок: говорите в микрофон (MIC).

4. На трубке: для окончания связи нажать кнопку INTERCOM.

В ходе внутренней связи:

- Внутренняя связь может быть завершена только пользователем трубки.
- Если пользователь трубки плохо слышит пользователя базового блока, уменьшите громкость динамика базового блока, нажав кнопку VOLUME V.
- Если приходит внешний вызов, то внутренняя связь будет прервана, устройство начинает звонить. Для ответа нажмите TALK или DIGITAL SP-PHONE.

Передача вызовов с использованием внутренней связи.


Внутреннюю связь можно использовать во время разговора с внешним абонентом. Это свойство позволяет Вам передавать вызовы от трубки на базовый блок и наоборот.

Передача с трубки на базовый блок.

1. На трубке: во время разговора с внешним абонентом нажмите кнопку INTERCOM. Внешний абонент будет установлен на удержание. Если пользователь базового блока не ответит, нажмите TALK.
2. На базовом блоке: когда Вы услышите голос вызывающего Вас пользователя трубки, отвечайте через микрофон.
3. На базовом блоке: для соединения с внешним абонентом нажмите кнопку DIGITAL SP-PHONE. Передача вызова завершена.

Передача с базового блока на трубку.

1. На базовом блоке: во время разговора с внешним абонентом нажмите кнопку LOCATOR/INTERCOM. Внешний абонент будет установлен на удержание. Если пользователь трубки не ответит, нажмите на кнопку DIGITAL SP-PHONE.
2. На трубке: для ответа на вызов базового блока нажмите кнопку INTERCOM.
3. На трубке: для соединения с внешним абонентом нажмите на кнопку TALK. Передача вызова завершена.

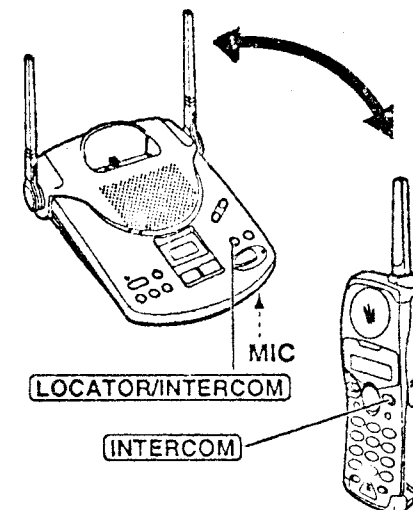

Набор нажатием одной кнопки.

Сохранение телефонного номера в памяти.

Вы можете сохранить телефонный номер в ячейке памяти, принадлежащей кнопке DIRECT/PAUSE на трубке. Сохраненный таким образом номер, может быть набран одним нажатием. Убедитесь, что телефон находится в режиме STAND-BY.

1. Нажмите кнопку FUNCTION.
 2. Кнопками ▲ или ▼ подведите стрелку на экране дисплея к "Program".
 3. Нажмите кнопку OK (►).
 4. Кнопками ▲ или ▼ добейтесь, чтобы стрелка на экране дисплея указывала на "Save DIRECT #".
 5. Нажмите кнопку OK (►).
 6. Введите телефонный номер (до 22 цифр). Если Вы ввели ошибочную цифру(ы), нажмите BACK (◄). Цифры будут удаляться, начиная с правой.
 7. Нажмите кнопку OK (►). Раздастся звуковой сигнал. Для возвращения в режим STAND-BY нажмите кнопку EXIT/CH.
- Вы можете выйти из режима программирования в любое время, нажав кнопку EXIT/CH.

Если в последовательность набора необходимо ввести паузу, нажатием кнопки DIRECT/PAUSE она может быть сохранена в составе телефонного номера, считаясь за одну цифру. Это нужно сделать в шаге 6.

Для удаления сохраненного номера нажмите кнопку BACK (◄) в шаге 6.

Для набора сохраненного номера:

1. Нажмите кнопку TALK.
2. Нажмите кнопку DIRECT/PAUSE. Сохраненный телефонный номер набирается.

Установка кода секретности.

Каждый раз когда Вы помещаете трубку на базовый блок, устройство автоматически выбирает один из миллиона секретных кодов. Этот код позволяет избежать использования Вашей телефонной линии другим радиотелефоном, находящимся недалеко от Вашего базового блока.

Как использовать кнопку PAUSE

(Для пользователей офисной АТС и удаленного сервиса)

Рекомендуется нажимать кнопку DIRECT/PAUSE или RELIAL/PAUSE, если необходимо ввести паузу в набор номера, например, при использовании офисной АТС или для получения доступа к удаленному сервису.

Пример: выход в линию осуществляется через цифру 9 (для офисной АТС): Нажмите 9, затем DIRECT/PAUSE или RELIAL/PAUSE, а затем уже наберите телефонный номер вызываемого абонента.

Однократное нажатие кнопки DIRECT/PAUSE или RELIAL/PAUSE вводит в набор паузу около 3,5 секунд, что предотвращает ошибки при перенаборе или наборе номеров из памяти. Нажатие кнопки DIRECT/PAUSE или RELIAL/PAUSE более одного раза увеличивает продолжительность паузы.

Использование службы ожидания вызова.

Если Вы слышите сигнал ожидания вызова во время телефонного разговора, нажмите кнопку FLASH. Первый вызов устанавливается на удержание, и Вы можете ответить на второй вызов. Для возврата к первому разговору снова нажмите FLASH. Служба ожидания вызова не может быть использована, когда используется параллельно подключенный аппарат. Если эта функция не работает правильно, проконсультируйтесь в Вашей телефонной компании.

Временный переход к тональному набору.

Если на Вашей линии используется импульсный набор, нажатием кнопки TONE Вы можете получить доступ к номерам, которые используют тональный режим набора. Это позволит Вам получить доступ к автоответчикам, электронному банковому обслуживанию и т.д. Когда Вы отсоединяетесь от линии, режим набора автоматически возвращается в импульсный. Доступ к номерам тонального набора, осуществляемый нажатием кнопки TONE, не возможен, если Вы используете режим автоматического перенабора номера.

Кнопка FLASH.

Нажатие кнопки FLASH позволяет Вам использовать специальные возможности Вашей офисной АТС, такие как переадресация внешнего вызова или доступ к функциям специального телефонного обслуживания, таких как ожидание вызова.

Выбор времени размыкания шлейфа.

Время размыкания шлейфа зависит от особенностей телефонного коммутатора Вашей местной или офисной АТС. Вы можете установить время размыкания шлейфа "700, 600, 400, 300, 250, 110, 100 или 90 миллисекунд (ms)", используя трубку вблизи базового блока. Ваш телефон поступает с заводской установкой "700 ms".

Убедитесь, что устройство находится в режиме STAND-BY.

1. Нажмите кнопку FUNCTION.
2. Нажимайте кнопки ▲ или ▼ до тех пор, пока стрелка на экране дисплея не покажет на "Program"
3. Нажмите OK (►).

Ringer volume	
► Program	
▼▲	OK=YES

4. Нажимайте кнопки ▲ или ▼ до тех пор, пока стрелка на экране дисплея не покажет на "Set flash time"

Save directory	
► Set flash time	
▼▲	OK=YES

5. Нажмите OK (►).

Flash time	
: 700 ms	
▼▲	OK=SAVE

6. Нажимайте кнопки ▲ или ▼ до тех пор, пока не будет отображено нужное время.
7. Нажмите OK (►). Раздастся звуковой сигнал. Дисплей возвратится к отображению шага 4. Для возвращения в режим STAND-BY нажмите на кнопку EXIT/CH.


Вы можете войти в режим программирования в любое время нажатием кнопки EXIT/CH.

Если прозвучат три звуковых сигнала и дисплей отобразит "Save error", приблизьтесь к базовому блоку и попробуйте еще раз. Если "Save error" по-прежнему отображается, поместите трубку на базовый блок. Начните опять с шага 1.


Если Вы подсоединены к офисной АТС, может потребоваться большее время размыкания шлейфа для использования особых функций офисной АТС (переадресация вызова и т.д.). Проконсультируйтесь у поставщика Вашей офисной АТС по правильной установке времени размыкания шлейфа.

Использование зажима для ремня.

Присоединение зажима для ремня



Снятие зажима для ремня




Использование необязательного головного телефона (гарнитуры).

Подключение необязательного головного телефона к трубке позволяет освободить руки при ведении телефонных переговоров. Пожалуйста используйте только головной телефон Panasonic KX-TCA80BX.

Подключение головного телефона к трубке.

Откройте крышку гнезда головного телефона и подсоедините необязательный головной телефон к гнезду головного телефона, как показано.

Когда необязательный головной телефон подключен к трубке, его можно использовать для ведения разговора с абонентом. Если Вы хотите говорить с использованием обычного радиотелефона, отсоедините головной телефон.

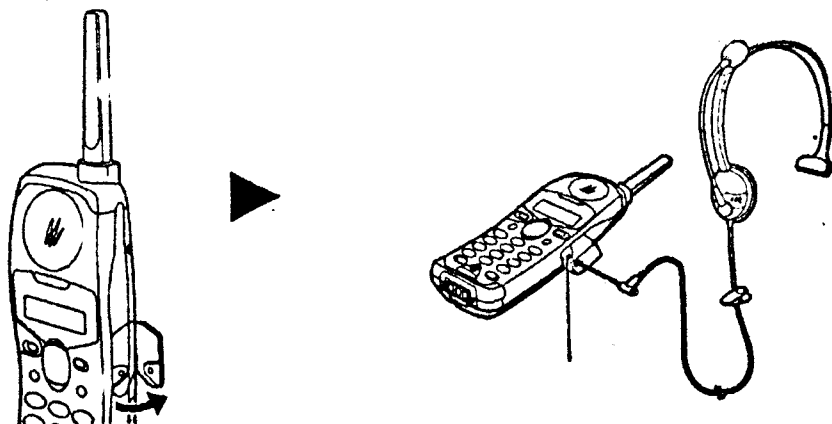


Замена батареи.

Если на дисплее отображается "Recharge" и (или) мигает [Battery Icon], даже после полной зарядки батареи, замените батарею на новую Panasonic NHR-P401. Производите замену за 3 минуты, чтобы избежать потери содержимого памяти.


1. Положите трубку на ровную поверхность. Осторожно вставьте гладкий металлический предмет и слегка поверните для снятия крышки.

2. Замените батарею, потом закройте крышку трубки.

3. Поместите трубку на базовый блок для зарядки новой батареи, в течение 7-х часов до отображения на дисплее полного заряда батареи (стр.6)

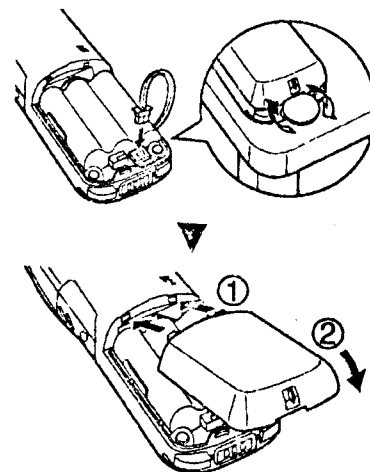

Соединение с другим телефоном

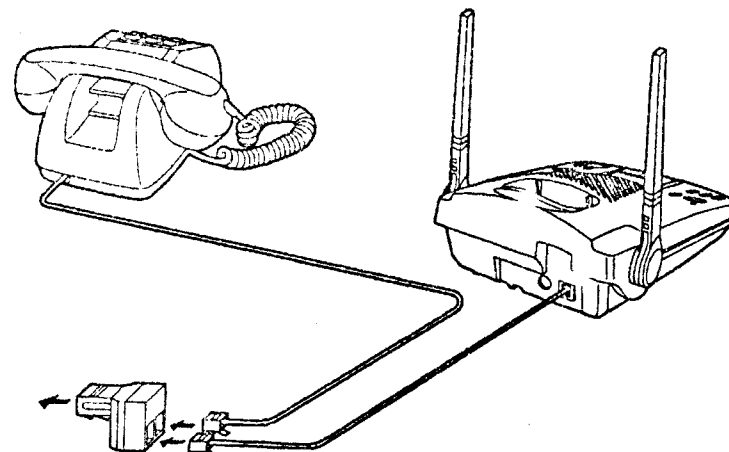

Т - адаптер

Ваш аппарат не будет работать при отсутствии питания. Поэтому присоедините обычный телефон к той же линии, используя Т-адаптер.

Определение неисправностей (прежде чем обратиться за помощью)

На дисплее отображается "Out of range" и звучат звуковые сигналы

- Вы находитесь слишком далеко от базового блока. Подойдите к нему поближе и сделайте новую попытку.
- Поместите трубку на базовый блок и сделайте новую попытку.

- Проверьте правильно ли подключён к розетке блок питания.
- Проверьте подняты ли антенны базового блока.

Аппарат не работает.

- Проверьте подключение см. стр. 6-8.
- Зарядите батарею полностью.
- Почистите зарядные контакты и зарядите батарею снова.
- Правильно установите батарею.
- Поместите трубку на базовый блок и отключите блок питания от розетки. Подключите его снова и проверьте работу аппарата.
- Переустановите батарею не превышая времени в три минуты для избежания стирания в памяти и поместите трубку на базовый блок. Проверьте работает ли аппарат.

Помехи электростатического происхождения, прерывания звука, замирания. Помехи от других электрических приборов.

- Поместите трубку и базовый блок дальше от электрических приборов.
- Подойдите поближе к базовому блоку, поднимите антенны базового блока.
- Нажмите кнопку EXIT/CH чтобы сменить канал.

Трубка не звонит.

- Звонок трубки отключён (OFF). Установите громкость звонка в HIGH (громко) или LOW (тихо) см. стр.8

Базовый блок не звонит.

- Звонок базового блока отключён (OFF). Нажмите кнопку HOLD/RINGER, а то время, когда устройство находится в режиме STAND-BY. См. стр. 9

Дисплей трубки пуст даже после нажатия кнопки ▲ или ▼.

Произведите зарядку батареи (см. стр. 7)

Вы не можете запрограммировать номер телефона.

- Программирование невозможно, пока аппарат находится в режимах разговора, использования микрофона базового блока, внутренней связи или пока используется автоответчик.
- При программировании не делайте пауз более 60 секунд.
- Возможно Вы нажимали ▲ или ▼, когда трубка была подсоединена к линии. Нажмите кнопку EXIT/CH и попробуйте снова.

Предварительно введенная информация по программированию оказалась стертой.

- Если происходило отключение питания, запрограммированная информация могла стереться. Произведите перепрограммирование, если это необходимо.

Вы не можете занести имя и номер телефона в память или сохранить телефонный номер в памяти быстрого набора или кнопки DIRECT/PAUSE.

- Вы не можете занести номер телефона в память или записать его при кнопке DIRECT/PAUSE, пока аппарат находится в режимах разговора или внутренней связи.
- Вы не можете сохранить телефонный номер в памяти быстрого набора, пока устройство использует микрофон базового блока, находится в режимах разговора или внутренней связи.
- При занесении номера в память не делайте пауз более 60 секунд.

В процессе занесения номера телефона в память или его поиска аппарат начинает звонить и программирование/поиск прекращаются.

- Чтобы ответить на вызов, нажмите кнопки TALK, или DIGITAL SP-PHONE. Начните сначала после окончания разговора.

Кнопка LOCATOR/INTERCOM на базовом блоке не функционирует.

- Трубка находится слишком далеко от базового блока.
- Трубка занята разговором с внешним абонентом. Дождитесь пока погаснет индикатор IN USE.

Невозможен автоматический перенабор последнего набранного номера.

- Возможно последний набранный номер имеет длину более 32-х цифр.
- Доступ к номерам, набранным после нажатия кнопки TONE в режиме автоматического перенабора невозможен.
- Кнопка REDIAL/PAUSE имеет две функции и предназначена как для перенабора, так и для паузы. Последний набранный номер будет перенабраваться, если Вы нажмете эту кнопку в начале вызова. Если Вы начали набирать другой номер, то эта кнопка уйдет выполнять функцию паузы.

Отображается "RECHARGE", мигает [RECHARGE], или звучат прерывистые сигналы.

- Полностью зарядите батарею.

Вы зарядили батарею полностью, но "RECHARGE" все равно отображается и/или [RECHARGE] продолжает мигать.

- Почистите зарядные контакты и зарядите батарею заново.
- Установите новую батарею.

Индикатор CHARGE постоянно горит, пока трубка находится на базовом блоке.

- Это нормально.

Невозможен разговор с использованием трубки.

- Возможно к трубке подключен головной телефон. Для ведения разговора с использованием трубки необходимо его отключить.

Невозможен разговор с использованием головного телефона.

- Убедитесь, что головной телефон подключен к разъему головного телефона правильно.

Важные инструкции по безопасности

Обратите особое внимание на инструкции по безопасности приведенные ниже.

Меры безопасности.

1. Аппарат должен подключаться к источнику питания тип которого указан в инструкции, либо указан на корпусе аппарата.
2. Когда аппарат не используется длительное время, он должен быть отключен от розетки питания.

Установка.

Окружающая обстановка.

1. Не используйте аппарат вблизи воды, например, ванн, моек, раковин. Следует также избегать влажных поверхностей.
2. Устройство должно быть расположено вдали от источников тепла, таких как радиаторы, кухонные плиты и т.д. Оно должно быть установлено в комнатах с температурой не менее 5 и не более 40 градусов по Цельсию.
3. Желательно, чтобы розетка в которую включается блок питания изделия находилась вблизи аппарата в легко доступном месте.

Размещение.

1. Не ставьте тяжелые объекты на устройство.
2. Необходимо позаботиться о том, чтобы предметы не падали и жидкости не проливались на устройство. Не подвергайте устройство сильному задымлению, запылению, механической вибрации и ударам.
3. Разместите устройство на ровной поверхности.

Для наилучшей работы.

1. Если шум мешает разговору при использовании трубки, для уменьшения шума приблизьтесь к базовому блоку.

2. На трубке необходимо использовать высокий уровень громкости (HIGH), в тех случаях когда принимаемый тембр голоса труден для восприятия.

3. Трубка должна устанавливаться на базовый блок для полной перезарядки батареи, если отображается "RECHARGE" и/или мигает "1".

4. Не трогайте антенну трубки во время использования из-за ее высокой чувствительности.

5. Зона устойчивого приема вызовов может быть существенно уменьшена, если аппарат используется вблизи препятствий, таких как возвышенности, под землей, в туннелях, около металлических объектов, таких как проволочные изгороди и т.п.

Медицина.

Проконсультируйтесь с производителем любых персональных медицинских приборов, чтобы определить, как воздействуют на них внешние излучения радиочастотного диапазона. Аппарат работает в диапазоне от 904-925 МГц до 2406-2478 МГц и имеет выходную мощность в диапазоне от 0,02 ватт до 0,4 ватт. Не используйте устройство в учреждениях здравоохранения, если любые действующие инструкции в Вашей области запрещают это. Госпитали и другие предприятия здравоохранения могут использовать оборудование, чувствительное к внешним излучениям радиочастотного диапазона.

Предостережение:

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ УДАРА ТОКОМ ОБЕРЕГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ОТ ДЕЙСТВИЯ ДОЖДЯ ИЛИ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ. ВО ВЛАГОУСТОЙЧИВОМ И ПРОТИВОУДАРНОМ ИСПОЛНЕНИИ ИЗГОТОВЛЕНА ТОЛЬКО ТРУБКА.

В случае возникновения любых трудностей, отсоедините устройство от телефонной линии и подключите к ней заведомо исправный телефонный аппарат. Если заведомо исправный аппарат работает правильно, не подсоединяйте устройство к телефонной линии до устранения неисправности. Если заведомо исправный аппарат не работает правильно, обратитесь в телефонную компанию.

Защита от заливания (только для трубки).

Трубка изготовлена во влагоустойчивом исполнении. Вы можете брать трубку даже влажными руками.

Не погружайте трубку в воду и не оставляйте под струей воды.

Не допускайте контакта с соленой водой.

Избегайте длительного использования в условиях повышенной влажности.

Поскольку вода может испортить разъем головного телефона, держите крышку разъема головного телефона закрытой, если он не используется.

Когда головной телефон подключен к трубке, не берите трубку мокрыми руками.

Если трубка намокла, протрите ее мягкой сухой тряпкой.

Базовый блок не изготовлен во влагоустойчивом исполнении. Не помещайте на базовый блок мокрую трубку.

Защита от ударов (только для трубки).

Хотя трубка и изготовлена в противоударном исполнении не бросайте ее и не наступайте на нее.